

# Haier



## Cennik produktów 2022

Ceny obowiązują od 01.09.2022 r.  
Systemy Klimatyzacji i Pompy ciepła

# Haier

## Czołowy producent



**GLOBAL No.1**  
**CONNECTED**  
Air Conditioner Brand

**Euromonitor** to międzynarodowa niezależna organizacja, która od blisko 50 lat prowadzi cenione badania na rynku. Istotą tej działalności jest przygotowywanie raportów dotyczących tysięcy produktów i usług na świecie. Haier został **liderem pod względem ilości urządzeń podłączonych i sterowanych zdalnie**. Udział w rynku marki wynosi aż 33% pod względem sprzedanych urządzeń w 2021 roku.

(źródło: Euromonitor International Limited)




## 5 lat gwarancji

Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie **5 lat gwarancji**. W klimatyzatorach i pompach ciepła zastosowano **najnowsze rozwiązania techniczne** sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane.

Wydłużona gwarancja jest pełna i obejmuje bezpłatne części zamienne w okresie 5 lat dla systemów klimatyzacji oraz pomp ciepła.

\* Technologia Sterylizacja UV-C PRO zastosowana w klimatyzatorach Haier może pełnić funkcję hamowania rozwoju wirusa SARS-CoV-2 w oparciu o wyniki laboratoryjnego badania wydajności lampy UV-C (badanie: Non-GLP VIRAL CLEARANCE STUDY – FIO). Testy zostały przeprowadzone przez Texcell, globalną organizację zajmującą się przeprowadzaniem badań na zlecenie. Texcell zweryfikował i potwierdził skuteczność tej technologii na poziomie 99,991% w zamkniętym środowisku laboratoryjnym o objętości 6,7 m<sup>3</sup>, w czasie 24 godzin. Wydajność funkcji Sterylizacja UV-C PRO zmienia się w zależności od wielkości pomieszczenia i panujących warunków. Klimatyzatory Haier z technologią Sterylizacja UV-C PRO nie są urządzeniami medycznymi. Należy przestrzegać lokalnych zaleceń sanitarnych.

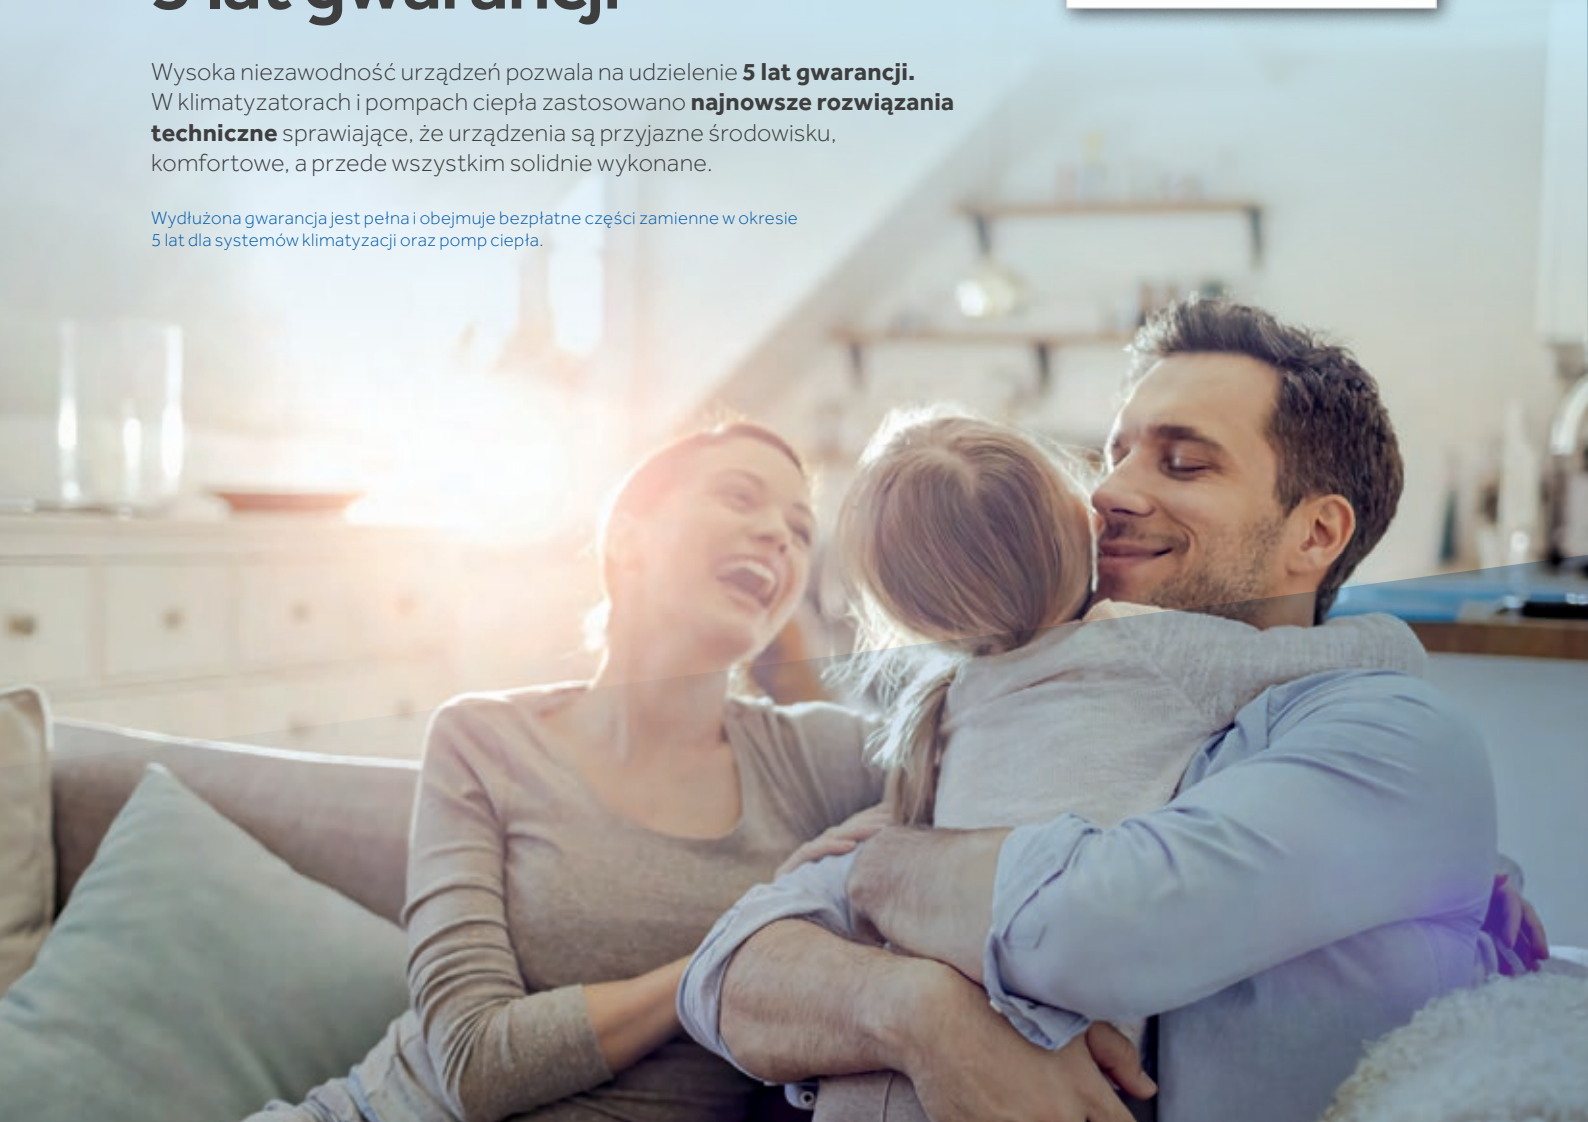



## UV Ray Sterylizacja UV-C

Sterylizacja UV-C PRO może hamować rozwój wirusa SARS-CoV-2 do 99.991%\*.

Skuteczność technologii w walce z koronawirusem została potwierdzona Certyfikatem Texcell, w przestrzeni o powierzchni 6,7 m<sup>3</sup>. Organizacja badawcza Texcell S.A. przetestowała już nową technologię UV-C Pro. Wynik wskazuje, że jest ona bardzo skuteczna w hamowaniu koronawirusa (SARS-CoV-2). Funkcja ta może być używana w obecności ludzi i zwierząt w pomieszczeniu.



## WiFi Sterowanie Wi-Fi

Wyobraź sobie, że wracasz do swojego domu w upalne lato i **włączasz chłodzenie zanim wrócisz do domu** lub **wypoczywasz na sofie i nie musisz wstawać**, aby włączyć klimatyzator. Codzienne sytuacje, które nam towarzyszą w życiu są dla nas inspiracją do tworzenia inteligentnych rozwiązań.



## Bardzo cicha praca

Ciesz się niezwykłą ciszą, najniżej do 15dB(A)!

Denerwuje Cię hałas pracy klimatyzatora? Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom powietrza oraz poprzez zoptymalizowany wentylator.



Haier

# Klimatyzatory typu Split



NOWA GENERACJA

## JADE Plus klimatyzatory ściennie

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SJ1FA-3 1U25MECFRA-3	AS35S2SJ1FA-3 1U35MECFRA-3	AS50S2SJ1FA-3 1U50JECFRA-3
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (1,0-4,0)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (1,1-5,4)	4,2 (1,3-5,8)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,75/4,5	8,75/4,4	7,5/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	923/215/320	923/215/320	1050/235/350
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	550	600	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	49	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy w zestawie</b>	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25S2SJ1FA-3</b> HAI01748	<b>AS35S2SJ1FA-3</b> HAI01749	<b>AS50S2SJ1FA-3</b> HAI01750
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>3 640</b>	<b>4 080</b>	<b>5 070</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25MECFRA-3</b> HAI01754	<b>1U35MECFRA-3</b> HAI01755	<b>1U50JECFRA-3</b> HAI01756
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>4 410</b>	<b>4 460</b>	<b>7 770</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew, j. zew, sterownik	<b>8 050</b>	<b>8 540</b>	<b>12 840</b>



## JADE Plus klimatyzatory ściennie

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) / (j. zewnętrzna)	AS50DJHRA-W / 1U50REJFRA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	7,5/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A++
Zasilanie (j. wewnętrzna)	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1050/235/350
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	41/37/33/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7
Czynnik chłodniczy	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy w zestawie</b>	YR-HQ
<b>Model (j. wewnętrzna) / (j. zewnętrzna)</b>	<b>AS50DJHRA-W / 1U50REJFRA</b> HAI00761
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew, j. zew, sterownik	<b>9 380</b>

NOWOŚĆ

**EXPERT Plus** klimatyzatory ściennehOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	<b>AS25XCAHRA</b>	<b>AS35XCAHRA</b>	<b>AS50XCAHRA</b>
Model (j. zewnętrzna)	<b>1U25S2SM1FA-2</b>	<b>1U35S2SM1FA-2</b>	<b>1U50S2SJ2FA</b>
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,0 (1,4-5,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	5,6 (1,7-6,2)
SEER/EER	8,5/4,5	8,5/4,0	7,0/3,5
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	895/236/313	895/236/313	895/236/313
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	730	800	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/21
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25XCAHRA</b> HAI01757	<b>AS35XCAHRA</b> HAI01758	<b>AS50XCAHRA</b> HAI01759
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 050</b>	<b>2 100</b>	<b>2 610</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25S2SM1FA-2</b> HAI01771	<b>1U35S2SM1FA-2</b> HAI01772	<b>1U50S2SJ2FA</b> HAI00543
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>3 340</b>	<b>3 550</b>	<b>4 770</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. j.zew. sterownik	<b>5 390</b>	<b>5 650</b>	<b>7 380</b>

\*Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego modelu





NOWOŚĆ

## FLEXIS Plus White Shine klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-LW 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-LW 1U35S2SM1FA-2	AS50S2SF1FA-LW 1U50S2SJ2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-LW HAI01760	AS35S2SF1FA-LW HAI01761	AS50S2SF1FA-LW HAI01762
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 740</b>	<b>1 770</b>	<b>2 240</b>
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA HAI00543
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>3 340</b>	<b>3 550</b>	<b>4 770</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. j.zew. sterownik	<b>5 080</b>	<b>5 320</b>	<b>7 010</b>



NOWA GENERACJA

## FLEXIS Plus White Matt klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-WH 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-WH 1U35S2SM1FA-2	AS50S2SF1FA-WH 1U50S2SJ2FA	AS71S2SF1FA-WH 1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,68	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/338/614	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/35
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	51	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-WH HAI01368	AS35S2SF1FA-WH HAI01369	AS50S2SF1FA-WH HAI01370	AS71S2SF1FA-WH HAI01371
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 740</b>	<b>1 770</b>	<b>2 240</b>	<b>2 770</b>
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA HAI00543	1U71S2SR2FA HAI01438
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>3 340</b>	<b>3 550</b>	<b>4 770</b>	<b>5 900</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. j.zew. sterownik	<b>5 080</b>	<b>5 320</b>	<b>7 010</b>	<b>8 670</b>



NOWA GENERACJA

## FLEXIS Plus Black Matt klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi




Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-BH	AS35S2SF1FA-BH	AS50S2SF1FA-BH	AS71S2SF1FA-BH
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA	1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,68	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/338/614	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/35
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	51	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-BH HAI01364	AS35S2SF1FA-BH HAI01365	AS50S2SF1FA-BH HAI01366	AS71S2SF1FA-BH HAI01367
Cena [PLN netto]	<b>1 830</b>	<b>1 870</b>	<b>2 330</b>	<b>2 890</b>
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA HAI00543	1U71S2SR2FA HAI01438
Cena [PLN netto]	<b>3 340</b>	<b>3 550</b>	<b>4 770</b>	<b>5 900</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. j. zew. sterownik	<b>5 170</b>	<b>5 420</b>	<b>7 100</b>	<b>8 790</b>



NOWA GENERACJA

## FLEXIS Plus Silver Shine klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-S	AS35S2SF1FA-S
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-S HAI01372	AS35S2SF1FA-S HAI01373
Cena [PLN netto]	<b>1 830</b>	<b>1 870</b>
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772
Cena [PLN netto]	<b>3 340</b>	<b>3 550</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. j. zew. sterownik	<b>5 170</b>	<b>5 420</b>



NOWOŚĆ

## NORDIC FLEXIS Plus White Shine klimatyzatory ścienne

hOn  
aplikacja  
do sterowania  
Wi-FiGrzanie  
do -25°CGrzałka tacy  
ociekowej (standard)Sterylizacja  
UV-CSelf  
CleanWiFi Sterowanie  
Wi-Fi (standard)Czujnik  
ECO

Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-LW	AS50S2SF1FA-LW
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1	1U50S2SJ2FA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	7,2/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS35S2SF1FA-LW</b> HAI01761	<b>AS50S2SF1FA-LW</b> HAI01762
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 770</b>	<b>2 240</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U35MEHFRA-1</b> HAI01778	<b>1U50S2SJ2FA-1</b> HAI01779
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>3 840</b>	<b>5 050</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew, j. zew, sterownik	<b>5 610</b>	<b>7 290</b>



NOWOŚĆ

## NORDIC FLEXIS Plus White Matt klimatyzatory ścienne

hOn  
aplikacja  
do sterowania  
Wi-FiGrzanie  
do -25°CGrzałka tacy  
ociekowej (standard)Sterylizacja  
UV-CSelf  
CleanWiFi Sterowanie  
Wi-Fi (standard)Czujnik  
ECO

Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-WH	AS50S2SF1FA-WH
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1	1U50S2SJ2FA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	7,2/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS35S2SF1FA-WH</b> HAI01369	<b>AS50S2SF1FA-WH</b> HAI01370
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 770</b>	<b>2 240</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U35MEHFRA-1</b> HAI01778	<b>1U50S2SJ2FA-1</b> HAI01779
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>3 840</b>	<b>5 050</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew, j. zew, sterownik	<b>5 610</b>	<b>7 290</b>





NOWOŚĆ

## NORDIC FLEXIS Plus Black Matt klimatyzatory ścienne

 hOn  
 aplikacja  
 do sterowania  
 Wi-Fi
Grzanie  
do -25°CGrzałka tacy  
ociekowej (standard)Sterylizacja  
UV-CSelf  
CleanWIFI Sterowanie  
Wi-Fi (standard)Czujnik  
ECO

Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-BH	AS50S2SF1FA-BH
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1	1U50S2SJ2FA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	7,2/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-BH HAI01365	AS50S2SF1FA-BH HAI01366
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 870</b>	<b>2 330</b>
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1 HAI01778	1U50S2SJ2FA-1 HAI01779
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>3 840</b>	<b>5 050</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew, j. zew, sterownik	<b>5 710</b>	<b>7 380</b>



NOWOŚĆ

## NORDIC FLEXIS Plus Silver Shine klimatyzatory ścienne

 hOn  
 aplikacja  
 do sterowania  
 Wi-Fi
Grzanie  
do -25°CGrzałka tacy  
ociekowej (standard)Sterylizacja  
UV-CSelf  
CleanWIFI Sterowanie  
Wi-Fi (standard)Czujnik  
ECO

Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-S
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)
SEER/EER	8,5/4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7
Czynnik chłodniczy	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-S HAI01375
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 870</b>
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1 HAI01778
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>3 840</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew, j. zew, sterownik	<b>5 710</b>



NOWOŚĆ

## PEARL Plus klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	AS25PBAHRA	AS35PBAHRA	AS50PDAHRA	AS68PDAHRA
Model (j. zewnętrzna)	1U25YEGFRA	1U35YEGFRA	1U50MEGFRA	1U68WEGFRA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,0)	3,5 (0,8-3,6)	5,0 (1,3-5,8)	6,8 (2,2-8,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	3,5 (0,8-4,2)	5,2 (1,4-6,0)	6,8 (2,4-9,5)
SEER/EER	6,1/3,23	6,1/3,23	6,1/3,23	6,8/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/200/290	805/200/290	975/220/320	975/220/320
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	550	600	900	1 100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/32/28/18	37/33/29/19	37/32/28/18	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	49	50	53	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE
Model (j. wewnętrzna)	AS25PBAHRA HAI01341	AS35PBAHRA HAI01342	AS50PDAHRA HAI01343	AS68PDAHRA HAI01763
Cena [PLN netto]	<b>1 230</b>	<b>1 280</b>	<b>2 130</b>	<b>2 230</b>
Model (j. zewnętrzna)	1U25YEGFRA HAI01338	1U35YEGFRA HAI01339	1U50MEGFRA HAI01340	1U68WEGFRA HAI01768
Cena [PLN netto]	<b>2 540</b>	<b>2 680</b>	<b>3 600</b>	<b>5 220</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. j.zew. sterownik	<b>3 770</b>	<b>3 960</b>	<b>5 730</b>	<b>7 450</b>



## FLARE klimatyzatory ścienne

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	AS71S2SF2FA-2
Model (j. zewnętrzna)	1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	7,0 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1126/230/337
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	860/308/730
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/43/37/30
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7
Czynnik chłodniczy	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HE
Model (j. wewnętrzna)	AS71S2SF2FA-2 HAI01162
Cena [PLN netto]	<b>1 410</b>
Model (j. zewnętrzna)	1U71S2SR2FA HAI01438
Cena [PLN netto]	<b>5 900</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. j.zew. sterownik	<b>7 310</b>



NOWOŚĆ

## TAYGA Plus klimatyzatory ściennie

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-FiSelf  
CleanSterowanie  
Wi-Fi (standard)Wyświetlacz  
LEDBardzo  
cichapraca

Model (j. wewnętrzna)	AS25THMHRA-C	AS35TAMHRA-C	AS50TDMHRA-C	AS68TEMHRA-C
Model (j. zewnętrzna)	1U25YEFFRA-C	1U35YEFFRA-C	1U50MEMFRA-C	1U68RENFRA-C
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,0)	3,2 (0,8-3,6)	5,0 (1,3-5,8)	7,0 (2,2-8,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	3,4 (0,8-4,2)	5,2 (1,4-6,0)	8,1 (2,4-10,0)
SEER/EER	6,1/3,23	6,1/3,01	6,1/3,41	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	820/195/280	820/195/280	1008/225/318	1125/240/335
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	500	550	900	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/33/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/43/37/30
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	50	53	52
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE
Model (j. zewnętrzna) / (j. wewnętrzna)	AS25THMHRA-C / 1U25YEFFRA-C HAI01764	AS35TAMHRA-C / 1U35YEFFRA-C HAI01765	AS50TDMHRA-C / 1U50MEMFRA-C HAI01766	AS68TEMHRA-C / 1U68RENFRA-C HAI01767
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. j. zew. sterownik	<b>2 770</b>	<b>2 940</b>	<b>4 490</b>	<b>5 980</b>

\*Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego modelu



## CONSOLE klimatyzatory przypodłogowe

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi\*



Model (j. wewnętrzna)	AF25S2SD1FA	AF35S2SD1FA
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,5 (0,8-3,2)	3,4 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8-3,8)	3,5 (1,0-4,5)
SEER/EER	8,0/3,8	7,5/3,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	700/210/600	700/210/600
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	450/400/350/300/250	500/450/400/350/300
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	40/32/25/20	42/34/26/21
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	15/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HBS01 lub YR-HQS01	YR-HBS01 lub YR-HQS01
Model (j. wewnętrzna)	AF25S2SD1FA HAI01335	AF35S2SD1FA HAI01336
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 840</b>	<b>2 910</b>
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>3 340</b>	<b>3 550</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. j. zew. sterownik	<b>6 180</b>	<b>6 460</b>

\*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HBS01 lub YR-HQS01.

\*\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć klimatyzator w moduł Wi-Fi KZW-W002.



## CONVERTIBLE klimatyzatory przysufitowo - przypodłogowe

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi\*



Model (j. wewnętrzna)	AC35S2SG1FA	AC50S2SG1FA	AC71S2SG1FA	AC105S2SH1FA
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA	1U71S2SR2FA	1U105S2SS2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,3)	5,0 (1,4-5,7)	7,1 (2-7,3)	9,5 (2,5-10,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,0-5,3)	5,8 (1,4-6,0)	7,5 (2,5-8)	10,2 (3,0-10,5)
SEER/EER	8,5/4,04	7,31/3,48	6,1/3,23	6,1/3,21
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+	A++/A+	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50/60	1/230/50
Wymiary (j. wew.) [mm]	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680	1325/230/680
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/280/550	820/338/614	890/353/697	920/372/760
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	650	800	1250/1128/930/840	1600/1400/1280/1160
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/36/33	44/41/38	43/40/38/35	44/41/38/36
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51	54	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	10	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AC35S2SG1FA HAI00787	AC50S2SG1FA HAI00788	AC71S2SG1FA HAI00789	AC105S2SH1FA HAI00790
<b>Cena j. wew. [PLN netto]</b>	<b>3 610</b>	<b>3 870</b>	<b>4 320</b>	<b>4 960</b>
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA HAI00543	1U71S2SR2FA HAI01438	1U105S2SS2FA HAI01609
<b>Cena j. zew. [PLN netto]</b>	<b>3 550</b>	<b>4 770</b>	<b>5 900</b>	<b>8 860</b>
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
<b>Cena sterownika [PLN netto]</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. / j. zew. sterownik	<b>7 310</b>	<b>8 790</b>	<b>10 370</b>	<b>13 970</b>

\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.

Model (j. wewnętrzna)	AC125S2SK1FA	AC125S2SK1FA	AC140S2SK1FA	AC140S2SK1FA
Model (j. zewnętrzna)	1U125S2SN2FA	1U125S2SN2FB	1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	12,3 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)
SEER/EER	5,86/2,71	5,86/2,74	5,92/2,56	5,97/2,61
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680
Wymiary (j. zew) [mm]	965/950/370	965/950/370	965/950/370	965/950/370
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	2050/1900/1600/1400	2050/1900/1600/1400	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	46/43/41/38	46/43/41/38	48/46/43/40	48/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	10	10	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AC125S2SK1FA</b> HAI00791	<b>AC125S2SK1FA</b> HAI00791	<b>AC140S2SK1FA</b> HAI00792	<b>AC140S2SK1FA</b> HAI00792
<b>Cena j. wew. [PLN netto]</b>	<b>5 020</b>	<b>5 020</b>	<b>5 180</b>	<b>5 180</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U125S2SN2FA</b> HAI01425	<b>1U125S2SN2FB</b> HAI01426	<b>1U140S2SN1FA</b> HAI01429	<b>1U140S2SN1FB</b> HAI01430
<b>Cena j. zew. [PLN netto]</b>	<b>10 340</b>	<b>10 810</b>	<b>10 650</b>	<b>10 980</b>
<b>Model sterownika bezprzewodowego</b>	<b>YR-HQS01</b> HAI01666	<b>YR-HQS01</b> HAI01666	<b>YR-HQS01</b> HAI01666	<b>YR-HQS01</b> HAI01666
<b>Cena sterownika [PLN netto]</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. / j. zew., sterownik	<b>15 510</b>	<b>15 980</b>	<b>15 980</b>	<b>16 310</b>

Model (j. wewnętrzna)	AC160S2SK1FA
Model (j. zewnętrzna)	1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	17,0 (5,0-18,0)
SEER/EER	6,06/2,97
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A+
Zasilanie (j. zew.)	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1650/230/680
Wymiary (j. zew) [mm]	1350/950/370
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	2250/2000/1850/1650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	48/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30
Czynnik chłodniczy	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	2
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AC160S2SK1FA</b> HAI01434
<b>Cena j. wew. [PLN netto]</b>	<b>6 640</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U160S2SP1FB</b> HAI01431
<b>Cena j. zew. [PLN netto]</b>	<b>14 900</b>
<b>Model sterownika bezprzewodowego</b>	<b>YR-HQS01</b> HAI01666
<b>Cena sterownika [PLN netto]</b>	<b>150</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. / j. zew., sterownik	<b>21 690</b>

\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.



## CASSETTE klimatyzatory kasetonowe zwarte

typ MINI z maskownicą 620/620 mm, 4-stronny przepływ powietrza

Smart Air 2  
- aplikacja  
do sterowania  
Wi-Fi\*



Model (j. wewnętrzna)	AB35S2SC2FA	AB50S2SC2FA
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-5,8)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	5,5 (2,0-6,5)
SEER/EER	6,1/3,31	6,1/3,26
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	570/570/260	570/570/260
Wymiary maskownicy [mm]	620/620/60	620/620/60
Wymiary (j. zew) [mm]	800/280/550	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	620/520/450	700/620/500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/33/30/27	42/37/35/32
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m]	5	5
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AB35S2SC2FA</b> HAI00908	<b>AB50S2SC2FA</b> HAI00909
<b>Cena j. wew. [PLN netto]</b>	<b>2 280</b>	<b>2 400</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U35S2SM1FA-2</b> HAI01772	<b>1U50S2SJ2FA</b> HAI00543
<b>Cena j. zew. [PLN netto]</b>	<b>3 550</b>	<b>4 770</b>
<b>Model sterownika bezprzewodowego</b>	<b>YR-HQS01</b> HAI01666	<b>YR-HQS01</b> HAI01666
<b>Cena sterownika [PLN netto]</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Model maskownicy</b>	<b>PB-620KB</b> HAI00737	<b>PB-620KB</b> HAI00737
<b>Cena maskownicy [PLN netto]</b>	<b>810</b>	<b>810</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. / j. zew., sterownik, maskownica	<b>6 790</b>	<b>8 130</b>

\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.



## CASSETTE klimatyzatory kasetonowe

o obwodowym przepływie powietrza (z maskownicą 950/950mm)

Smart Air 2  
- aplikacja  
do sterowania  
Wi-Fi\*



Model (j. wewnętrzna)	AB71S2SG1FA	ABH105H1ERG	ABH125K1ERG	ABH125K1ERG
Model (j. zewnętrzna)	1U71S2SR2FA	1U105S2SS2FA	1U125S2SN2FA	1U125S2SN2FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	7,1 (2-7,3)	9,5 (2,5-10)	12,3 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	8,0 (2,5-8,0)	10,2 (3,0-10,5)	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)
SEER/EER	6,1/3,23	6,0/3	5,9/2,64	5,9/2,64
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A	/	/
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	1/230/50	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	840/840/204	840/840/246	840/840/288	840/840/288
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zew) [mm]	890/353/697	920/372/760	965/950/370	965/950/370
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1260/1070/820/680	1680/1530/1320/1190	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/40/38/35	45/42/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	54	53	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	30	10	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AB71S2SG1FA</b>	<b>ABH105H1ERG</b>	<b>ABH125K1ERG</b>	<b>ABH125K1ERG</b>
	HAI00780	HAI00796	HAI00797	HAI00797
<b>Cena j. wew. [PLN netto]</b>	<b>2 700</b>	<b>4 490</b>	<b>4 660</b>	<b>4 660</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U71S2SR2FA</b>	<b>1U105S2SS2FA</b>	<b>1U125S2SN2FA</b>	<b>1U125S2SN2FB</b>
	HAI01438	HAI01609	HAI01425	HAI01426
<b>Cena j. zew. [PLN netto]</b>	<b>5 900</b>	<b>8 860</b>	<b>10 340</b>	<b>10 810</b>
<b>Model sterownika bezprzewodowego</b>	<b>YR-HQS01</b>	<b>YR-HQS01</b>	<b>YR-HQS01</b>	<b>YR-HQS01</b>
	HAI01666	HAI01666	HAI01666	HAI01666
<b>Cena sterownika [PLN netto]</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Model maskownicy</b>	<b>PB-950KB</b>	<b>PB-950KB</b>	<b>PB-950KB</b>	<b>PB-950KB</b>
	HAI00487	HAI00487	HAI00487	HAI00487
<b>Cena maskownicy [PLN netto]</b>	<b>1020</b>	<b>1020</b>	<b>1020</b>	<b>1020</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b>	<b>9 770</b>	<b>14 520</b>	<b>16 170</b>	<b>16 640</b>

j. wew. / j. zew., sterownik, maskownica

Model (j. wewnętrzna)	ABH140K1ERG	ABH140K1ERG	ABH160K1ERG
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB	1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	17,0 (5,0-18,0)
SEER/EER	5,92/2,56	5,97/2,61	6,06/2,97
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	/
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	840/840/288	840/840/288	840/840/288
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zew) [mm]	965/950/370	965/950/370	1350/950/370
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	2050/1600/1440/1220
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/44/38/34	47/44/38/34	48/44/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	10	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	2
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>ABH140K1ERG</b>	<b>ABH140K1ERG</b>	<b>ABH160K1ERG</b>
	HAI00801	HAI00801	HAI01432
<b>Cena j. wew. [PLN netto]</b>	<b>5 210</b>	<b>5 210</b>	<b>5 290</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U140S2SN1FA</b>	<b>1U140S2SN1FB</b>	<b>1U160S2SP1FB</b>
	HAI01429	HAI01430	HAI01431
<b>Cena j. zew. [PLN netto]</b>	<b>10 650</b>	<b>10 980</b>	<b>14 900</b>
<b>Model sterownika bezprzewodowego</b>	<b>YR-HQS01</b>	<b>YR-HQS01</b>	<b>YR-HQS01</b>
	HAI01666	HAI01666	HAI01666
<b>Cena sterownika [PLN netto]</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Model maskownicy</b>	<b>PB-950KB</b>	<b>PB-950KB</b>	<b>PB-950KB</b>
	HAI00487	HAI00487	HAI00487
<b>Cena maskownicy [PLN netto]</b>	<b>1020</b>	<b>1020</b>	<b>1020</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b>	<b>17 030</b>	<b>17 360</b>	<b>21 360</b>

j. wew. / j. zew., sterownik, maskownica

\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.



## Slim DUCT klimatyzatory kanałowe o niskim sprężu

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi\*



Model (j. wewnętrzna)	AD35S2SS1FA	AD50S2SS1FA	AD71S2SS1FA
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA	1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-7,6)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	5,5 (2,0-6,2)	7,5 (3,0-8,3)
SEER/EER	6,1/3,3	6,1/3,26	6,1/3,24
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	850/420/185	1170/420/185	1170/420/185
Wymiary (j. zew) [mm]	800/275/553	820/338/614	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	600/480/420	900/750/600	1000/850/750
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	33/28/25	36/34/32	49/46/44/42
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Model (j. wewnętrzna)	AD35S2SS1FA HAI00527	AD50S2SS1FA HAI00576	AD71S2SS1FA HAI00577
Cena j. wew. [PLN netto]	2 960	3 640	3 700
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA HAI00543	1U71S2SR2FA HAI01438
Cena j. zew. [PLN netto]	3 550	4 770	5 900
Model sterownika przewodowego	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390
Cena sterownika [PLN netto]	370	370	370
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	6 880	8 780	9 970

\*Komplet maskownic jest opcjonalny, istnieje możliwość konfiguracji z panelem z wyświetlaczem temperatury.

\*\*Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu wraz z zestawem paneli lub montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

\*\*\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.



## DUCT klimatyzatory kanałowe o średnim sprężu

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi\*



Model (j. wewnętrzna)	AD35S2SM3FA	AD50S2SM3FA	AD71S2SM3FA	AD105S2SM3FA
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA	1U71S2SR2FA	1U105S2SS2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-8,2)	9,5 (2,5-10,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	6,0 (2,0-6,2)	7,5 (2,5-8,5)	10,2 (3,0-10,5)
SEER/EER	6,1/3,23	6,1/3,23	6,1/3,23	6,1/3,01
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	700/700/248	1100/700/248	1100/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zew) [mm]	800/280/550	820/338/614	890/353/697	920/372/760
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	840/720/600/450	1020/900/780/550	1000/850/750	1600/1480/1360/1240
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	41/35/28/26	43/37/30/28	44/41/39/36	39/36/33/31
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51	54	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	10	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AD35S2SM3FA HAI00578	AD50S2SM3FA HAI00579	AD71S2SM3FA HAI00580	AD105S2SM3FA HAI00793
Cena j. wew. [PLN netto]	3 090	3 390	4 180	5 450
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA HAI00543	1U71S2SR2FA HAI01438	1U105S2SS2FA HAI01609
Cena j. zew. [PLN netto]	3 550	4 770	5 900	8 860
Model sterownika przewodowego	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390
Cena sterownika [PLN netto]	370	370	370	370
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	7 010	8 530	10 450	14 680

\*Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

\*\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.



Model (j. wewnętrzna)	AD125S2SM3FA	AD125S2SM3FA
Model (j. zewnętrzna)	1U125S2SN2FA	1U125S2SN2FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	12,3 (3,0-13)	12,4 (3,0-13)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)
SEER/EER	5,72/2,67	5,85/2,75
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zew) [mm]	950/370/965	950/370/965
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	2250/1960/1680/1500	2250/1960/1680/1500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/36/33/31	39/36/33/31
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AD125S2SM3FA</b> HAI00794	<b>AD125S2SM3FA</b> HAI00794
<b>Cena j. wew. [PLN netto]</b>	<b>6 450</b>	<b>6 450</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U125S2SN2FA</b> HAI01425	<b>1U125S2SN2FB</b> HAI01426
<b>Cena j. zew. [PLN netto]</b>	<b>10 340</b>	<b>10 810</b>
<b>Model sterownika przewodowego</b>	<b>YR-E17A</b> HAI01390	<b>YR-E17A</b> HAI01390
<b>Cena sterownika [PLN netto]</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. / j. zew., sterownik	<b>17 160</b>	<b>17 630</b>

Model (j. wewnętrzna)	AD140S2SM3FA	AD140S2SM3FA	AD160S2SM3FA
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB	1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4 (3,5-14)	13,4 (3,5-14)	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	17,0 (5,0-18,0)
SEER/EER	5,62/2,54	5,64/2,59	5,94/2,92
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	/
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zew) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/1350
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	41/36/33/31	41/36/33/31	41/36/33/31
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	10	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	2
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AD140S2SM3FA</b> HAI00795	<b>AD140S2SM3FA</b> HAI00795	<b>AD160S2SM3FA</b> HAI01453
<b>Cena j. wew. [PLN netto]</b>	<b>6 710</b>	<b>6 710</b>	<b>6 880</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U140S2SN1FA</b> HAI01429	<b>1U140S2SN1FB</b> HAI01430	<b>1U160S2SP1FB</b> HAI01431
<b>Cena j. zew. [PLN netto]</b>	<b>10 650</b>	<b>10 980</b>	<b>14 900</b>
<b>Model sterownika przewodowego</b>	<b>YR-E17A</b> HAI01390	<b>YR-E17A</b> HAI01390	<b>YR-E17A</b> HAI01390
<b>Cena sterownika [PLN netto]</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. / j. zew., sterownik	<b>17 730</b>	<b>18 060</b>	<b>22 150</b>

\*Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

\*\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.



## DUCT klimatyzatory kanałowe o wysokim sprężu

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi\*



Model (j. wewnętrzna)	ADH125H1ERG	ADH125H1ERG	ADH140H1ERG	ADH140H1ERG
Model (j. zewnętrzna)	1U125S2SN2FA	1U125S2SN2FB	1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	12,3 (3,0-13)	12,4 (3,0-13)	13,4 (3,5-14)	13,4 (3,5-14)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)
SEER/EER	5,8/2,75	5,85/2,75	5,84/2,82	5,98/2,92
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	/	/
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1350/490/425	1350/490/425	1350/490/425	1350/490/425
Wymiary (j. zew) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	3250/2750/2250/1750	3250/2750/2250/1750	3600/3100/2600/2100	3600/3100/2600/2100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/44/42/39	47/44/42/39	49/46/43/40	49/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	10	10	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	ADH125H1ERG HAI00798	ADH125H1ERG HAI00798	ADH140H1ERG HAI00799	ADH140H1ERG HAI00799
Cena j. wew. [PLN netto]	<b>7 900</b>	<b>7 900</b>	<b>8 010</b>	<b>8 010</b>
Model (j. zewnętrzna)	1U125S2SN2FA HAI01425	1U125S2SN2FB HAI01426	1U140S2SN1FA HAI01429	1U140S2SN1FB HAI01430
Cena j. zew. [PLN netto]	<b>10 340</b>	<b>10 810</b>	<b>10 650</b>	<b>10 980</b>
Model sterownika przewodowego	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390
Cena sterownika [PLN netto]	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	<b>18 610</b>	<b>19 080</b>	<b>19 030</b>	<b>19 360</b>

Model (j. wewnętrzna)	ADH200H1ERG	ADH250H1ERG
Model (j. zewnętrzna)	1UH200W1ERK	1UH250W1ERK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	20,5 (6,2-23,5)	24,0 (7,2-26,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	22,8 (7,2-24,8)	26,8 (8,2-28,8)
SEER/EER	6,1/3,36	6,1/3,21
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/
Zasilanie (j. zew.)	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1330/895/500	1330/895/500
Wymiary (j. zew) [mm]	1636/1050/400	1636/1050/400
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	4320/3780/3420/3060	5040/4500/3960/3600
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	54/50/45	55/51/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/2 - 3/4	1/2 - 7/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	75/30	75/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30
Czynnik chłodniczy	R410A	R410A
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	2	2
Model (j. wewnętrzna)	ADH200H1ERG HAI00031	ADH250H1ERG HAI00593
Cena j. wew. [PLN netto]	<b>11 970</b>	<b>12 200</b>
Model (j. zewnętrzna)	1UH200W1ERK HAI00594	1UH250W1ERK HAI00595
Cena j. zew. [PLN netto]	<b>22 790</b>	<b>23 800</b>
Model sterownika przewodowego	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390
Cena sterownika [PLN netto]	<b>370</b>	<b>370</b>
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	<b>35 130</b>	<b>36 370</b>

\*Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

\*\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.



## CABINET klimatyzatory kolumnowe

Smart Air 2 - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi\*



Model (j. wewnętrzna)	AP140S2SK1FA	AP140S2SK1FA
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A	A+/A
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	600/350/1850	600/350/1850
Wymiary (j. zew) [mm]	950/370/965	950/370/965
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1850/1500/1350	1850/1500/1350
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	52/49/46	52/49/46
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	10
Sterownik	YR-HQS01 (opcja)	YR-HQS01 (opcja)
Czynnik chłodniczy	R32	R32
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AP140S2SK1FA</b> HAI01435	<b>AP140S2SK1FA</b> HAI01435
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>5 010</b>	<b>5 010</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U140S2SN1FA</b> HAI01429	<b>1U140S2SN1FB</b> HAI01430
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>10 650</b>	<b>10 980</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. j. zew. sterownik	<b>15 660</b>	<b>15 990</b>

\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.



# System **Multi Split**



## Modele jednostek zewnętrznych

Model (j. zewnętrzna)	2U40S2SM1FA	2U50S2SM1FA-3	3U55S2SR5FA	3U70S2SR5FA
Max. ilość j. wew. najednaj. zew.	2	2	3	3
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,1-4,8)	5,1 (1,3-6,0)	5,5 (2,1-7,3)	7,0 (2,4-8,4)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,4 (1,8-5,2)	5,7 (1,8-6,6)	6,8 (1,7-8,3)	8,6 (2,9-10,6)
SEER/EER	6,2/4,0	6,5/3,62	7,5/4,0	7,5/4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A+++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/275/553	800/275/553	700/890/340	700/890/340
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	53	51	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	2x1/4 - 2x3/8	2x1/4 - 2x3/8	3x1/4 - 3x3/8	3x1/4 - 3x3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	30/15	30/15	50/15	60/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20	20	30	30
<b>Cena j. zew. [PLN netto]</b>	<b>2U40S2SM1FA</b> HAI01103 <b>4 780</b>	<b>2U50S2SM1FA-3</b> HAI01773 <b>5 480</b>	<b>3U55S2SR5FA</b> HAI01781 <b>6 930</b>	<b>3U70S2SR5FA</b> HAI01782 <b>7 350</b>

Model (j. zewnętrzna)	4U75S2SR5FA	4U85S2SR5FA	5U105S2SS5FA	5U125S2SN1FA
Max. ilość j. wew. najednaj. zew.	4	4	5	5
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	7,5 (2,4-8,7)	8,5 (3,2-9,5)	10,0 (1,5-11,5)	12,5 (3,2-13,8)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	8,6 (3,1-10,7)	9,6 (4,4-10,7)	11,5 (1,8-12,0)	12,7 (4,4-14,3)
SEER/EER	7,0/3,8	7,0/3,4	7,0/3,0	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	700/890/340	700/890/340	760/920/372	950/965/370
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	55	55	55	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/15	70/15	80/15	100/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	40	40	40	50
<b>Cena j. zew. [PLN netto]</b>	<b>4U75S2SR5FA</b> HAI01783 <b>8 840</b>	<b>4U85S2SR5FA</b> HAI01784 <b>8 900</b>	<b>5U105S2SS5FA</b> HAI01785 <b>9 870</b>	<b>5U125S2SN1FA</b> HAI01807 <b>12 030</b>



## JADE klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25S2SJ1FA-3</b> HAI01748	2,6 (1,0-4,0)	3,2 (1,1-5,4)	1/4 - 3/8	<b>3 640</b>
<b>AS35S2SJ1FA-3</b> HAI01749	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,3-5,8)	1/4 - 3/8	<b>4 080</b>
<b>AS50S2SJ1FA-3</b> HAI01750	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	<b>5 070</b>

\*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).

\*\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## NOWOŚĆ EXPERT klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25XCAHRA</b> HAI01757	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	<b>2 050</b>
<b>AS35XCAHRA</b> HAI01758	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	<b>2 100</b>
<b>AS50XCAHRA</b> HAI01759	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	<b>2 610</b>

\*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).

\*\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



NOWOŚĆ

## FLEXIS White Shine klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25S2SF1FA-LW</b> HAI01760	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	<b>1 740</b>
<b>AS35S2SF1FA-LW</b> HAI01761	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	<b>1 770</b>
<b>AS50S2SF1FA-LW</b> HAI01762	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	<b>2 240</b>

\*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).

\*\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## FLEXIS White Matt klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25S2SF1FA-WH</b> HAI01368	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	<b>1 740</b>
<b>AS35S2SF1FA-WH</b> HAI01369	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	<b>1 770</b>
<b>AS50S2SF1FA-WH</b> HAI01370	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	<b>2 240</b>
<b>AS71S2SF1FA-WH</b> HAI01371	7 (2,2-7,5)	8 (2,4-8,5)	3/8 - 5/8	<b>2 770</b>

\*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).

\*\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## FLEXIS Black Matt klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25S2SF1FA-BH</b> HAI01364	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	<b>1 830</b>
<b>AS35S2SF1FA-BH</b> HAI01365	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	<b>1 870</b>
<b>AS50S2SF1FA-BH</b> HAI01366	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	<b>2 330</b>
<b>AS71S2F1FA-BH</b> HAI01367	7 (2,2-7,5)	8 (2,4-8,5)	3/8 - 5/8	<b>2 890</b>

\*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).

\*\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## FLEXIS Silver Shine klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25S2SF1FA-S</b> HAI01372	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	<b>1 830</b>
<b>AS35S2SF1FA-S</b> HAI01373	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	<b>1 870</b>

\*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).

\*\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



NOWOŚĆ

## PEARL klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25PBAHRA</b> HAI01341	2,6 (0,8-3,0)	2,8 (0,8-3,2)	1/4 - 3/8	<b>1 230</b>
<b>AS35PBAHRA</b> HAI01342	3,5 (0,8-3,6)	3,5 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	<b>1 280</b>
<b>AS50PDAHRA</b> HAI01343	5,0 (1,3-5,8)	5,2 (1,4-6,0)	1/4 - 1/2	<b>2 130</b>
<b>AS68PDAHRA</b> HAI01763	6,8 (2,2-8,5)	6,8 (2,4-9,5)	1/4 - 1/2	<b>2 230</b>

\*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).

\*\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## CONSOLE klimatyzatory przypodłogowe

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi\*



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AF25S2SD1FA</b> HAI01335	2,5	2,8	1/4 - 3/8	<b>2 840</b>
<b>AF35S2SD1FA</b> HAI01336	3,4	3,5	1/4 - 3/8	<b>2 910</b>
<b>AF42S2SD1FA</b> HAI01337	4,2	4,7	1/4 - 3/8	<b>2 980</b>

\*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HBS01 lub YR-HQS01

\*\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć klimatyzator w moduł Wi-Fi KZW-W002.



## CONVERTIBLE klimatyzatory przysufitowo - przypodłogowe

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi\*



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
<b>AC35S2SG1FA</b> HAI00787	3,5	4,0	1/4 - 3/8	<b>3 610</b>	<b>3 760</b>
<b>YR-HQS01</b> HAI01666				<b>150</b>	
<b>AC50S2SG1FA</b> HAI00788	5,0	5,8	1/4 - 1/2	<b>3 870</b>	<b>4 020</b>
<b>YR-HQS01</b> HAI01666				<b>150</b>	
<b>AC71S2SG1FA</b> HAI00789	7,1	8,0	3/8 - 5/8	<b>4 320</b>	<b>4 470</b>
<b>YR-HQS01</b> HAI01666				<b>150</b>	

\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.



## CASSETTE klimatyzatory kasetonowe zwarte Typ MINI z maskownicą 620/620 mm

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi\*



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
<b>AB25S2SC2FA</b> HAI00907	2,6	3,2	1/4 - 3/8	<b>2 170</b>	<b>3 130</b>
<b>PB-620KB</b> HAI00737				<b>810</b>	
<b>YR-HQS01</b> HAI01666				<b>150</b>	
<b>AB35S2SC2FA</b> HAI00908	3,5	4,0	1/4 - 3/8	<b>2 280</b>	<b>3 240</b>
<b>PB-620KB</b> HAI00737				<b>810</b>	
<b>YR-HQS01</b> HAI01666				<b>150</b>	
<b>AB50S2SC2FA</b> HAI00909	5,0	5,5	1/4 - 1/2	<b>2 400</b>	<b>3 360</b>
<b>PB-620KB</b> HAI00737				<b>810</b>	
<b>YR-HQS01</b> HAI01666				<b>150</b>	

\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.



## CASSETTE klimatyzatory kasetonowe o obwodowym przepływie powietrza (z maskownicą 950/950mm)

Smart Air 2 - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi\*



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
<b>AB71S2SG1FA</b> HAI00780				<b>2 700</b>	
<b>PB-950KB</b> HAI00487	7,1	8,0	3/8 - 5/8	<b>1 020</b>	<b>3 870</b>
<b>YR-HQS01</b> HAI01666				<b>150</b>	

\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.



## Slim DUCT klimatyzatory kanałowe o niskim sprężu

Smart Air 2 - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi\*



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
<b>AD25S2SS1FA</b> HAI00526				<b>2 890</b>	
<b>YR-E17A</b> HAI01390	2,5	3,0	1/4 - 3/8	<b>370</b>	<b>3 260</b>
<b>AD35S2SS1FA</b> HAI00527				<b>2 960</b>	
<b>YR-E17A</b> HAI01390	3,5	4,0	1/4 - 3/8	<b>370</b>	<b>3 330</b>
<b>AD50S2SS1FA</b> HAI00576				<b>3 640</b>	
<b>YR-E17A</b> HAI01390	5,0	5,5	1/4 - 1/2	<b>370</b>	<b>4 010</b>
<b>AD71S2SS1FA</b> HAI00577				<b>3 700</b>	
<b>YR-E17A</b> HAI01390	7,1	7,1	3/8 - 5/8	<b>370</b>	<b>4 070</b>

\*Komplet maskownic jest opcjonalny, istnieje możliwość konfiguracji z panelem z wyświetlaczem temperatury.

\*\*Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu wraz z zestawem paneli lub montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

\*\*\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.



## DUCT klimatyzatory kanałowe o średnim sprężu

Smart Air 2 - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi\*



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
<b>AD35S2SM3FA</b> HAI00578				<b>3 090</b>	
<b>YR-E17A</b> HAI01390	3,5	4,0	1/4 - 3/8	<b>370</b>	<b>3 460</b>
<b>AD50S2SM3FA</b> HAI00579				<b>3 390</b>	
<b>YR-E17A</b> HAI01390	5,0	6,0	1/4 - 1/2	<b>370</b>	<b>3 760</b>
<b>AD71S2SM3FA</b> HAI00580				<b>4 180</b>	
<b>YR-E17A</b> HAI01390	7,1	8,0	3/8 - 5/8	<b>370</b>	<b>4 550</b>

\*Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

\*\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.

# System Maxi Split

Jednostka zewnętrzna	Ilość j. wewnętrznych	Rodzaj j. wewnętrznych	Wydajność [kW]	Rozdzielacz	Sterownik przewodowy	Maskownica AB	Cena [PLN]
1U105S2SS2FA HAI01609	3	AB35S2SC2FA HAI00908	10,5	FQG-3Y100A HAI00250	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	19 170
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-3Y100A HAI00250	YR-E17A HAI01390	/ /	20 730
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-3Y100A HAI00250	YR-E17A HAI01390	/ /	18 780
	AD35S2SM3FA HAI00578	FQG-3Y100A HAI00250		YR-E17A HAI01390	/ /	19 170	
	AB50S2SC2FA HAI00909	FQG-2Y100A HAI00248		YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	16 190	
	AC50S2SG1FA HAI00788	FQG-2Y100A HAI00248		YR-E17A HAI01390	/ /	17 510	
AD50S2SS1FA HAI00576	FQG-2Y100A HAI00248	YR-E17A HAI01390	/ /	17 050			
AD50S2SM3FA HAI00579	FQG-2Y100A HAI00248	YR-E17A HAI01390	/ /	16 550			
1U125S2SN2FA HAI01425	4	AB35S2SC2FA HAI00908	12,5	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	23 980
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	26 060
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	23 460
		AD35S2SM3FA HAI00578		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	23 980
	3	AB50S2SC2FA HAI00909		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	21 120
		AC50S2SG1FA HAI00788		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/ /	23 100
		AD50S2SS1FA HAI00576		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/ /	22 410
	AD50S2SM3FA HAI00579	FQG-3Y200A HAI00251		YR-E17A HAI01390	/ /	21 660	
	2	AB71S2SG1FA HAI00780		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	PB-950KB HAI00487	18 800
		AC71S2SG1FA HAI00789		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	20 000
		AD71S2SS1FA HAI00577		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	18 760
		AD71S2SM3FA HAI00580		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	19 720
1U125S2SN2FB HAI01426	4	AB35S2SC2FA HAI00908	12,5	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	24 450
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	26 530
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	23 930
		AD35S2SM3FA HAI00578		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	24 450
	3	AB50S2SC2FA HAI00909		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	21 590
		AC50S2SG1FA HAI00788		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/ /	23 570
		AD50S2SS1FA HAI00576		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/ /	22 880
	AD50S2SM3FA HAI00579	FQG-3Y200A HAI00251		YR-E17A HAI01390	/ /	22 130	
	2	AB71S2SG1FA HAI00780		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	PB-950KB HAI00487	19 270
		AC71S2SG1FA HAI00789		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	20 470
		AD71S2SS1FA HAI00577		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	19 230
		AD71S2SM3FA HAI00580		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	20 190
1U140S2SN1FA HAI01429	4	AB35S2SC2FA HAI00908	14	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	24 290
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	26 370
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	23 770
		AD35S2SM3FA HAI00578		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	24 290
	3	AB50S2SC2FA HAI00909		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	21 430
		AC50S2SG1FA HAI00788		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/ /	23 410
		AD50S2SS1FA HAI00576		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/ /	22 720
	AD50S2SM3FA HAI00579	FQG-3Y200A HAI00251		YR-E17A HAI01390	/ /	21 970	
	2	AB71S2SG1FA HAI00780		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	PB-950KB HAI00487	19 110
		AC71S2SG1FA HAI00789		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	20 310
		AD71S2SS1FA HAI00577		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	19 070
		AD71S2SM3FA HAI00580		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	20 030
1U140S2SN1FB HAI01430	4	AB35S2SC2FA HAI00908	14	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	24 620
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	26 700
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	24 100
		AD35S2SM3FA HAI00578		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	24 620
	3	AB50S2SC2FA HAI00909		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	21 760
		AC50S2SG1FA HAI00788		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/ /	23 740
		AD50S2SS1FA HAI00576		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/ /	23 050
	AD50S2SM3FA HAI00579	FQG-3Y200A HAI00251		YR-E17A HAI01390	/ /	22 300	
	2	AB71S2SG1FA HAI00780		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	PB-950KB HAI00487	19 440
		AC71S2SG1FA HAI00789		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	20 640
		AD71S2SS1FA HAI00577		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	19 400
		AD71S2SM3FA HAI00580		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	20 360

\*Powyższe ceny zawierają ceny jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, sterownik, rozdzielacz

\*\*Powyższe ceny w przypadku jednostek wewnętrznych AB zawierają cenę maskownicy





# Pompy ciepła



## SUPER AQUA | Monoblok

pompy ciepła typu Monoblok CO + CWU | R32

Model	Kod towaru	Moc grzewcza [kW] temp. zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C	Moc chłodnicza [kW] temp. zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C	COP temp. zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AU052FYCRB(HW)	HAI01408					<b>11 740</b>	
ATW-A01	HAI00959	5	5	5,05	A+++/A++	<b>1 550</b>	<b>13 670</b>
YR-E27	HAI00958					<b>380</b>	
AU082FYCRA(HW)	HAI00955					<b>12 880</b>	
ATW-A01	HAI00959	7,8	5,5	4,4	A++/A+	<b>1 550</b>	<b>14 810</b>
YR-E27	HAI00958					<b>380</b>	
AU112FYCRA(HW)	HAI00956					<b>22 120</b>	
ATW-A01	HAI00959	11	11,5	4,22	A++/A++	<b>1 550</b>	<b>24 050</b>
YR-E27	HAI00958					<b>380</b>	
AU162FYCRA(HW)	HAI00957					<b>24 360</b>	
ATW-A01	HAI00959	16	14,5	4,15	A++/A+	<b>1 550</b>	<b>26 290</b>
YR-E27	HAI00958					<b>380</b>	



## SUPER AQUA | Split

pompy ciepła typu Split CO + CWU | R32

Model	Kod towaru	Moc grzewcza [kW] temp. zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C	Moc chłodnicza [kW] temp. zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C	COP temp. zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AW042SSCHA	HAI01800					<b>7 920</b>	
HU062WAMNA	HAI01798	4	4	5,14	A+++/A++	<b>13 280</b>	<b>21 200</b>
AW062SSCHA	HAI01801					<b>9 020</b>	
HU062WAMNA	HAI01798	6	6	4,98	A+++/A++	<b>13 280</b>	<b>22 300</b>
AW082SNCHA	HAI01802					<b>11 690</b>	
HU102WAMNA	HAI01799	8	8	4,98	A+++/A++	<b>15 650</b>	<b>27 340</b>
AW102SNCHA	HAI01803					<b>13 280</b>	
HU102WAMNA	HAI01799	10	9	4,72	A+++/A++	<b>15 650</b>	<b>28 930</b>



## STEROWNIK

Opcjonalny sterownik do pompy ciepła SUPER AQUA Split

Model	Kod towaru	Cena [PLN netto]
HW-WA101DBT	HAI01804	<b>2 160</b>



## AQUA

pompy ciepła CWU | R134A

Model	Kod towaru	Moc [kW]	Pojemność [l]	Zasilanie [f/V/Hz]	Klasa energetyczna	Cena [PLN netto]
HP250-M3C	HAI00658	2,1	240	1/230/50	A+	<b>9 830</b>

# Zestawy do central wentylacyjnych

## R410A

Model	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
<b>1U12BS3ERA</b> HAI00233				<b>1 940</b>	
<b>AH1-160A</b> HAI00456	3,6	3,7	1/4 - 3/8	<b>1 800</b>	<b>4 110</b>
<b>YR-E17A</b> HAI01390				<b>370</b>	

\*Kompletne zestawy zawierają: agregat, AHU BOX oraz sterownik

\*Produkty dostępne do wyczerpania zapasów

**2,5 - 16 kW** Sterowanie 0-10V  
**R32** NOWOŚĆ Tryby pracy: grzanie, chłodzenie

Model	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
<b>1U25S2SM1FA-2</b> HAI01771				<b>3 340</b>	
<b>AH1-RAC1</b> HAI01774	2,6	3,2	1/4 - 3/8	<b>1 940</b>	<b>5 280</b>
<b>1U35S2SM1FA-2</b> HAI01772				<b>3 550</b>	
<b>AH1-RAC1</b> HAI01774	3,5	4,2	1/4 - 3/8	<b>1 940</b>	<b>5 490</b>
<b>1U50MEGFRA</b> HAI01340				<b>3 600</b>	
<b>AH1-RAC1</b> HAI01774	5,0	5,2	1/4 - 1/2	<b>1 940</b>	<b>5 540</b>
<b>1U71S2SR2FA</b> HAI01438				<b>5 900</b>	
<b>AH1-LCAC1</b> HAI01777	7,1	7,5	3/8 - 5/8	<b>2 120</b>	<b>8 020</b>
<b>1U105S2SS2FA</b> HAI01609				<b>8 860</b>	
<b>AH1-LCAC1</b> HAI01777	9,5	10,2	3/8 - 5/8	<b>2 120</b>	<b>10 980</b>
<b>1U125S2SN2FA</b> HAI01425				<b>10 340</b>	
<b>AH1-LCAC1</b> HAI01777	12,3	12,7	3/8 - 5/8	<b>2 120</b>	<b>12 460</b>
<b>1U125S2SN2FB</b> HAI01426				<b>10 810</b>	
<b>AH1-LCAC1</b> HAI01777	12,4	12,8	3/8 - 5/8	<b>2 120</b>	<b>12 930</b>
<b>1U140S2SN1FA</b> HAI01429				<b>10 650</b>	
<b>AH1-LCAC1</b> HAI01777	13,4	15,0	3/8 - 5/8	<b>2 120</b>	<b>12 770</b>
<b>1U140S2SN1FB</b> HAI01430				<b>10 980</b>	
<b>AH1-LCAC1</b> HAI01777	13,4	15,0	3/8 - 5/8	<b>2 120</b>	<b>13 100</b>
<b>1U160S2SP1FB</b> HAI01431				<b>14 900</b>	
<b>AH1-LCAC1</b> HAI01777	16,0	17,0	3/8 - 3/4	<b>2 120</b>	<b>17 020</b>

\*Kompletne zestawy zawierają agregat i AHU BOX

# Agregaty wody lodowej

chłodzone powietrzem

## R410A

Model	Kod towaru	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	EER/COP	Cena jednostki [PLN netto]
CA0035EAND	HAI00450	30	33	3,19/3,44	<b>41 800</b>
CA0070EAND	HAI00451	65	70	3,39/3,66	<b>72 200</b>
CA0100EAND	HAI00685	98	103	3,39/3,59	<b>120 900</b>
CA0130EAND	HAI00452	130	135	3,39/3,53	<b>150 300</b>

## Urządzenia dodatkowe



### PORTABLE klimatyzatory przenośne | R290

Kod towaru	Model	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena [PLN netto]
HAI00766	AM12AA1GAA	3,5	3,3	1/240/50	<b>2 100</b>



### PURE Comfort oczyszczacze powietrza

Kod towaru	Model	Zdolność oczyszczania CADR(PM) [m³/h]	Poziom ciś. akustycznego [dB(A)]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena [PLN netto]
HAI01206	KJF600KCAA	500	23-54	1/230/50	<b>1 230</b>

\*Oczyszczacz powietrza zawiera filtr w zestawie.

### Filtry wymienne do oczyszczacza powietrza



Kod towaru	Model	Cena [PLN netto]
HAI01260	Filtr do KJF600KCAA	<b>170</b>

\*Filtr wymienny jest częścią zamienną i nie podlega rabatowaniu.

# Sterowniki i akcesoria

## Sterowniki centralne

Nazwa	Kod towaru	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YCJ-A002	HAI00316	Do pracy naprzemiennej, wyjście na sterownik centralny, wyjście BMS, MODBUS	Do wszystkich jednostek wewnętrznych Split, Multi Split, Maxi Split	250
YCZ-A004	HAI00338	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	2 600
HC-SA164DBT	HAI01113	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	3 170
HC-LA1CDBT	HAI01421	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	25 750

## Sterowniki indywidualne przewodowe

Nazwa	Kod towaru	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YR-E17A	HAI01390	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	370
WK-B	HAI00369	Moduł komunikacji pilota przewodowego	Jednostki ściennie	460
HW-BA116ABK	HAI01145	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	270
HW-BA101ABT (CZARNY)	HAI01100	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	490

## Sterowniki indywidualne bezprzewodowe

Nazwa	Kod towaru	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YR-HQS01	HAI01666	Pilot bezprzewodowy	Jednostki komercyjne R32	150
YR-HRS01	HAI01667	Pilot bezprzewodowy	Jednostki R410A	150
YR-HE	HAI01644	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie TAYGA Plus	150
YR-HE	HAI00838	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie TUNDRA Plus	150
YR-HE	HAI00382	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie FLARE	150
YR-HE	HAI01471	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie PEARL Plus	150
YR-HQ	HAI00411	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie JADE Plus	200
YR-HQ	HAI01833	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie EXPERT Plus	200
YR-HQ	HAI00618	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie FLEXIS Plus	200
RE-02	HAI00104	Odbiornik sygnału pilota	Jednostki kanałowe	220

## Redukcje

Nazwa	Kod towaru	Cena [PLN netto]
REDUKCJA 1/4 DO 3/8	HAI00862	80
REDUKCJA 3/8 DO 1/2	HAI00863	80
REDUKCJA 3/8 DO 5/8	HAI00864	80
REDUKCJA 1/2 DO 5/8	HAI00865	80
REDUKCJA 1/2 DO 3/8	HAI00866	80

## Pozostałe akcesoria

Nazwa	Kod towaru	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
<b>Moduł Wi-Fi KZW-W002</b>	HAI00372	Moduł sterowania Wi-Fi	Jednostki ścienne <b>- Aplikacja Smart Air 2</b>	<b>100</b>
<b>Przewód USB do KZW-W002</b>	HAI00911	Przewód USB do podłączenia modułu Wi-Fi KZW-W002	Jednostki komercyjne <b>- Aplikacja Smart Air 2</b>	<b>20</b>
<b>HI-WA164DBI</b>	HAI01141	Moduł sterowania Wi-Fi grupowy	Wszystkie jednostki w połączeniu ze sterownikiem centralnym	<b>320</b>
<b>AH1-160A</b>	HAI00456	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne <b>SUPER MATCH R410A</b>	<b>1 800</b>
<b>AH1-RAC1</b>	HAI01774	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne <b>SUPER MATCH R32 od 2,5 do 5,0 kW</b>	<b>1 940</b>
<b>AH1-LCAC1</b>	HAI01777	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne <b>SUPER MATCH R32 od 7,0 do 16,0 kW</b>	<b>2 120</b>
<b>Adapter TUNDRA</b>	HAI00582	Rozmiar 2,5-3,5	TUNDRA Plus	<b>10</b>
<b>Adapter TUNDRA</b>	HAI00583	Rozmiar 5,0-7,0	TUNDRA Plus	<b>10</b>
<b>TD-03</b>	HAI01645	Narzędzie do testów	Systemy MRV	<b>490</b>
<b>P1B-890IA/D</b>	HAI00896	Komplet paneli - z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu Slim 2,5 kW i 3,5 kW	<b>530</b>
<b>P1B-1210IA</b>	HAI00318	Komplet paneli - standard	Jednostki kanałowe typu Slim 5,0 kW i 7,0 kW	<b>400</b>
<b>P1B-1210IA/D</b>	HAI00897	Komplet paneli - z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu Slim 5,0 kW i 7,0 kW	<b>550</b>
<b>PB-620KB</b>	HAI00737	Maskownica - 4 stronny przepływ	Jednostki kasetonowe AB25-50S2SC2FA	<b>810</b>
<b>PB-950KB</b>	HAI00487	Maskownica - obwodowy przepływ	Jednostki kasetonowe AB71-ABH160	<b>1 020</b>
<b>PB-950MB</b>	HAI00738	Maskownica - obwodowy przepływ z czujnikiem	Jednostki kasetonowe AB71-ABH160	<b>1 050</b>
<b>Filtry A0010809388</b>	HAI00319	Antybakteryjny + Z Wit. C	Jednostki ścienne R32	<b>20</b>
<b>Filtry A0010808876</b>	HAI00320	Antybakteryjny + Fotokatalityczny	Jednostki ścienne R32	<b>20</b>
<b>Filtry A0010805043</b>	HAI00321	Antybakteryjny + Węglowy	Jednostki ścienne R32	<b>20</b>
<b>Filtr 3M</b>	HAI00847	-	Jednostki ścienne R32	<b>100</b>

## Rozdzielacze do Maxi Split

Nazwa	Kod towaru	Cena [PLN netto]
<b>FOQ-2Y100A</b>	HAI00248	<b>540</b>
<b>FQG-2Y200A</b>	HAI00249	<b>650</b>
<b>FQG-3Y100A</b>	HAI00250	<b>670</b>
<b>FQG-3Y200A</b>	HAI00251	<b>780</b>
<b>FQG-4Y200A</b>	HAI00252	<b>910</b>

**4/2022**

Wszystkie ceny przedstawione w tym Cenniku są kwotami netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Generalny Dystrybutor systemów klimatyzacji i pomp ciepła Haier w Polsce – firma Refsystem sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen i aktualizacji danych bez uprzedniego powiadomienia Klientów. Aktualny Cennik oraz dane techniczne urządzeń dostępne są na stronie [www.haier-ac.pl](http://www.haier-ac.pl). Adresy i dane kontaktowe do Autoryzowanych Partnerów Haier znajdują się na stronie [www.haier-ac.pl](http://www.haier-ac.pl).

# Haier



Lider klimatyzatorów sterowanych zdalnie. **Marka NR 1 na świecie!**  
HAIER AC został wyróżniony aż trzema certyfikatami NR 1  
potwierdzającymi pozycję marki na światowych rynkach.  
Źródło: Euromonitor International Limited, 2022.

Generalny Dystrybutor Systemów Klimatyzacji  
i Pomp Ciepła w Polsce:

**REFSYSTEM Sp. z o. o.**

ul. Metalowców 5, 86-300 Grudziądz

Wsparcie ds. systemów klimatyzacji: +48 695 930 647

Wsparcie ds. pomp ciepła: +48 661 500 987

**haier-ac.pl**